



Superliften til privat og erhverv

Prisvenlig, gedigen og masser af muligheder - Indendørs og udendørs



- ✓ Platformslift til alle behov
- ✓ Perfekt komfort
- ✓ Enkle at installere - kræver minimalt indgreb i huset. Drivsystem og el er indbygget i liften
- ✓ Tilpasses til eksisterende interiør
- ✓ Øger bekvemmeligheden i hjemmet
- ✓ Sikre og problemfrie
- ✓ Yderst slidstærkt og lydløst maskineri
- ✓ Mange forskellige størrelser og design
- ✓ Valgfri ind- og udgang
- ✓ Design **dit eget design**




Til privatboliger og til erhverv.

Farver og interiør efter eget valg.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk

Billedinspiration



**Se alle mulighederne for lifte, trappelifte,
løfteplatforme og elevatorer på** →

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



Specifikationer





<i>Type</i>	CJ Montage A 1-4. Platformslift til personkørsel. Privat og erhverv.
<i>Placering</i>	Indendørs og udendørs. Mod væg eller fritstående.
<i>Direktiv</i>	Maskindirektivet EU 2006/42/EC EN 81-41.
<i>Løftehøjde</i>	250 mm. – 13000 mm.
<i>Antal stop</i>	Op til 6 stop. Soft start og stop.
<i>Løfthastighed</i>	0,15 m/sek. Føles meget hurtigere pga. den fantastiske komfort.
<i>Last</i>	Maks. 500 kg.
<i>Maskineri</i>	Patenteret skrue- og møtriksystem - giver liften komfort og gedigenhed. Integreret i liften. Kræver ikke ekstra plads.
<i>Platformsstørrelse</i>	805 x 580 mm. til 1100 x 1580 mm.
<i>Grube / rampe</i>	Kan opstilles med grube eller med rampe. Grube kun 50 mm. Rampe, standard eller ønsket størrelse.
<i>Tophøjde</i>	Min. 2240 mm. Ved halvdør 1100 – 1600 mm.
<i>Knapper for kørsel</i>	Påholdeknap. Dog har den største lift automatisk kørsel.
<i>Nødopkald</i>	Nødopkald opkobles til alarmcentral el. anden løsning.
<i>Elskab</i>	Integreret i liften. Kræver ikke ekstra plads.
<i>Styrspænding</i>	24 Volt.
<i>Motor</i>	2,2 kW.
<i>Strømforsyning</i>	1 fase, 230 V, 50 Hz, 9 A, 16 A tryk. 3 faser, 400 V, 50 Hz, 5,2 A, 16 A tryk. Kan leveres til andre strømstyrker.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



Platformspanel / betjening Er monteret på sidevæg på maskinsiden (C).
Annoiseret aluminium.

Væg med platformspanel Helvæg eller halvæg. Helvæg med spejl.
Mulighed for klapstol, sparkekanter mm.

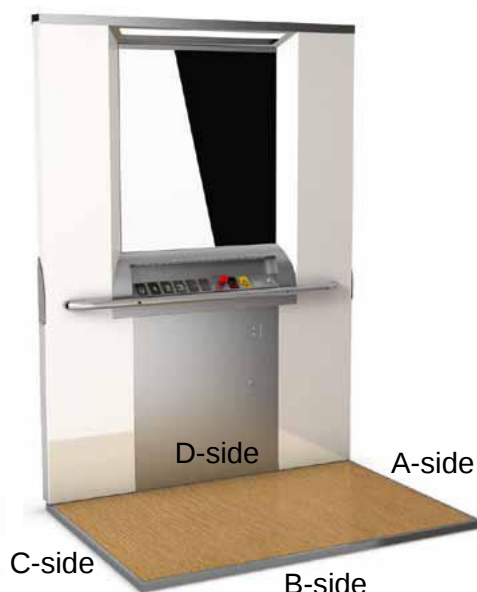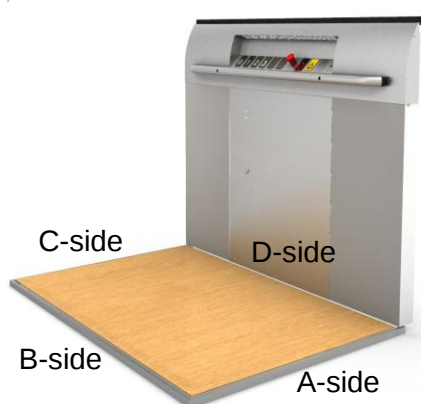


Gulv i platform Vinyl eller gummi.
Det er også muligt, at ligge sit eget valgte gulv
i 3 mm. tykkelse.



Beige vinyl



Blå vinyl




Sand vinyl



Grå vinyl



Bøg vinyl



Eg vinyl



Grå gummi



Sort gummi



Rød gummi




Aluminium

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



Skakt	Selvbærende skakt.
Maskineri	Integreret i skakten.
Beklædning	Mulighed for panelbeklædning på ønskede sider. Hvis liften skal stå frit, beklædes maskinsiden med paneler. Hvis skakten står op af væg behøves ingen maskinside- beklædning.
Skaktpaneler	25 mm. flamme- og røgsikkert stenuld med stål.
Skaktglas	Lamineret glas, hærdet glas. 4 glastyper; Klart, tonet, mørktonet og frostet glas.
Højde på glasprofiler	736, 1472, 2208 mm. eller ønsket mål.

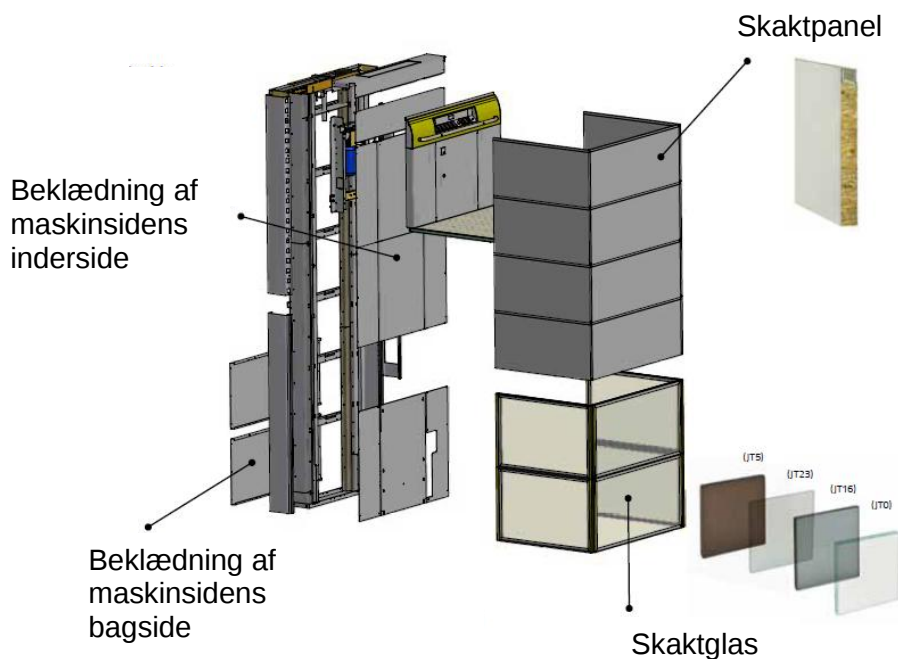

Kommunikation	Autodailer / GSM-telefon placeret på platformspanelet. Destinationsknapper med valgfri tekst. Også med "Taleknapper". Alarmknap/sirene intern/ekstern.
Belysning	LED.
Smøring	Automatisk eller manuelt
Nødsænkning	Batteridrevet nødsænkning. Personerne i liften kan selv nødsænke og lukke sig ud af liften. Manuel nødsænkning
Farve	Standard hvid men kan leveres i ønsket RAL-farve. Nogle modeller kan leveres i rustfrit stål.



Find mere inspiration på
cj-montage.dk





Tag og baldakin..... Ved udendørs placering anvendes tag og baldakin.
For beskyttelse med regn, sne ect.

Ventilation Ved udendørs brug anbefales det at vælge varme-
ventilation. Især ved koldt vejr. Almindelig ventilation
kan også vælges.




**Billedet er inspiration.
Kan selvfølgelig vælges med glas
og i andre farver.**

Mere billedinspiration



Lyst træ

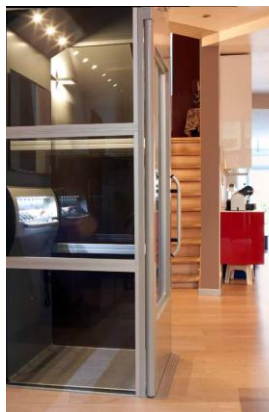

Rustfrit stål

**Sammensæt
dine egne ønsker.**



Malet

**Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak eller et
uforpligtende møde om ønsker til din / jeres lift.**

Tlf.: 39 56 58 62 - Mail: info@cj-montage.dk

**Med venlig hilsen
og ønske om godt samarbejde**

CJ Montage ApS

Find mere inspiration på
cj-montage.dk