

VILLA- HISSEN MED STÖRST VÄLFRIHET

Aritco 6000


Datablad 2020

Välj mellan flera olika storlekar, glasväggar och färger. Detta är valet för dig som vill sätta din egen prägel på hissen.

Några fördelar med Aritco 6000:

- Design, storlekar och optioner skapade för hemmamiljö
- Minimala ingrepp i huset
- Möjlighet till ”halvdörr” på översta våningen
- A-klassad energikonsumtion enligt VDI4707
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad

För mer information, vänligen besök aritco.com




ARITCO™

Aritco Lift AB


Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

ARITCO 6000

GOLV

9 olika golv att välja mellan.

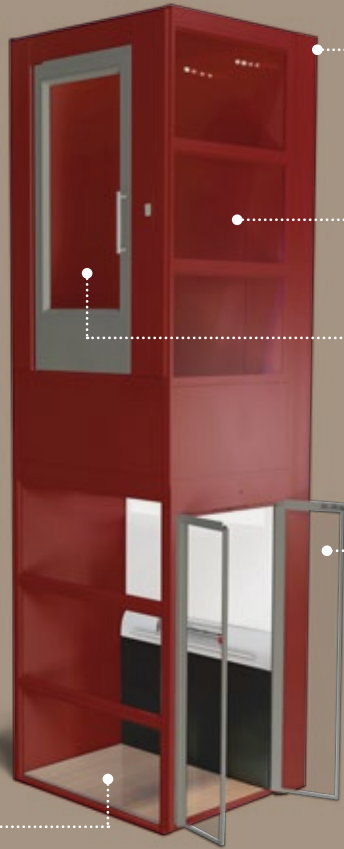

HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-kulör från den klassiska K7-färgkartan (utom pärl- och fluorescerande färger).


GLAS

4 olika glas att välja mellan.




DÖRRAR


2 olika dörrar att välja mellan.




Storlek: 1000 x 1480 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.

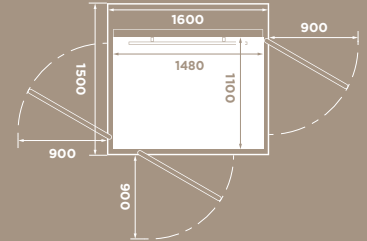


Storlek: 1100 x 1480 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.




Storlek: 900 x 1040 mm
Maxlast: 250 kg / 2 pers.



Storlek: 900 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.





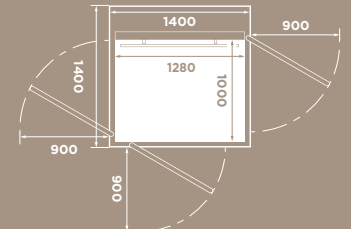

Storlek: 900 x 1480 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.



Storlek: 1000 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.

Produktsammanfattning

<p>TOPPHÖJD</p> <p>Minimum 2240 mm</p>  <p>INSTALLATION</p> <p>Nedsänkt installation 50 mm under golvet</p> <p>Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp</p> <p>Strömförsörjning: 230 V 1-fas 400 V 3-fas</p>	<p>TYP AV HISS</p> <p>Villahissen är byggd för att installeras i privatbostäder. Den ska inte användas i offentliga byggnader.</p> <p>INSTALLERAS I INOMHUS</p>	 <p>HASTIGHET</p> <p>Max 0,15 m/s</p> <p>LYFTHÖJD</p> <p>250–13 000 millimeter</p>	 <p>DRIVSYSTEM</p> <p>Patenterad skruv/mutter-teknik 2.2 kW motor</p>	<p>STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN</p> <p>Hold to run - tryck för att åka hissen</p>  <p>GARANTI</p> <p>Aritco 6000 har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.</p>	<p>ANTAL VÅNINGAR</p>  <p>2 till 6 våningar</p>  <p>TEKNISKT DIREKTIV</p> <p>Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41</p>
--	---	---	---	---	---

Nödsänkning: Batteridrivna